


## Bedienungsanleitung/Schnellstart Rosenbaum AH 6202 S und AH 6202SH

1.) Legen Sie eine 9 Volt Blockbatterie in das Steuermodul des Headsets gemäß Zeichnung ein.



2.) Verbinden Sie die PJ Stecker der Steuereinheit mit den Anschlussbuchsen Ihrer Intercomanlage .

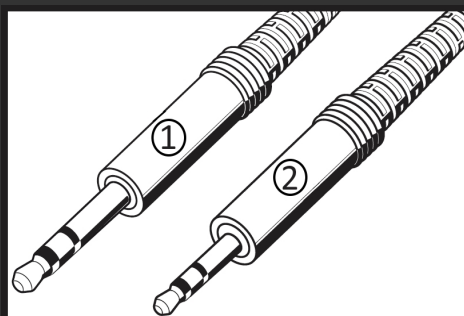

Stecker 1: 6,35 mm PJ Stecker für den Kopfhörer

Stecker 2: 5,25 mm PJ Stecker für das Mikrofon

3.) Über den **kleinen Reiter** können Sie das Gerät von Stereo- auf Mono- betrieb umschalten. Um Musik oder andere Einspielungen vom Mobiltelefon oder externen Quellen vorzunehmen, benutzen Sie die **Linkbuchse**. Verschiedene Anschlusskabel liegen dem Gerät bei.



Das Gerät ist jetzt Betriebsbereit. Nach einschalten des Intercom Gerätes Ihres Flugzeuges geht das System automatisch in den normalen Betriebsbereich über. Der Inverter sichert einen geringen Strombedarf und die Regelelektronik sorgt für eine ruhige Atmosphäre während des Fluges. Eine grün leuchtende LED signalisiert eine volle Batterie. Sie brauchen sich um nichts weiter zu kümmern. Eine rote oder rot blinkende LED signalisiert einen geringen Batteriestand, dass Gerät geht bei Bedarf automatisch in den passiven Sicherheitsmodus über.

**Die Verständigung bleibt im Sicherheitsmodus auch ohne ANR gewährleistet.**